



MM 60 K/177/1,6

MM 60 K/277/1,6

MM 60 G/177/1,6

MM 60 G/277/1,6

Použitie:

Tlakomer je určený na meranie nízko- a stredotlakových plyných a kvapalných látok, ktoré nekryštalizujú a nepôsobia agresívne a korozívne na zliatiny medi.


Tlakomer naplnený tlmiacou tekutinou je určený do procesov s vybráciami, resp. s dynamickým tlakovým zaťažením.

Vhodné na použitie vo všeobecnom priemysle, strojnóm inžinierstve, ekologických technológiách, stavebníctve, v priemyselných a technologických systémoch.

Technické parametre:

Konštrukcia	EN 837-1
Nominálna veľkosť	63 mm
Trieda presnosti	1,6%
Merací rozsah Pracovný tlak	0-60 kPa až 0-60 MPa, 0-0,6 bar až 0-600 bar statický 75% max. hodnoty rozsahu dynamický 65% max. hodnoty rozsahu
Pracovná teplota	okolie - 20.....+60°C bez tlmiacej kvapaliny okolie - 20.....+60°C s tlmiacou kvapalinou médium max +60°C bez tlmiacej kvapaliny médium max +60°C s tlmiacou kvapalinou
Vplyv teploty na presnosť	ak sa teplota meracieho prvku odchyli od 20°C $\pm 0,04 \times (t_2 - t_1) \%$
Strojček	mosadz
Číselník	bielo lakovaný hliník, čierne popisy
Ukazovateľ	čierno lakovaný hliník
Priezor	polykarbonát
Púzdro	bajonetové, nerezavajúca oceľ
Merací prvok	≤ 60 bar „C“ typ > 60 bar závitové pero
Pripojovací čap	≤ 250 bar mosadz > 400 bar oceľ
Pripojenie Pripojovací závit	zadné, centrické M 12x1,5 (G 1/4, iné)*
Krytie	IP 65 podľa EN 60 529
Tlmiaca tekutina	glycerín (silikón)*
Možnosti	predná príručka*

* označené prevedenia na zvláštnu požiadavku

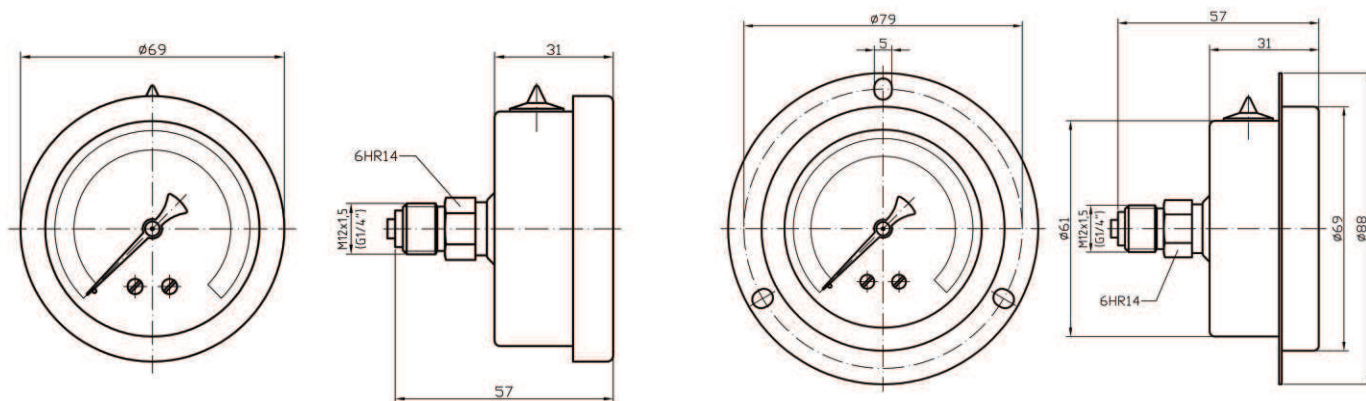

Typové značenie:

typ	prevedenie	tlakový rozsah	príruba	hmotnosť
MM 60 K/177/1,6	suchý	0-60 kPa ÷ 0-6 MPa		125 g
MM 60 K/277/1,6	suchý	0-10 MPa ÷ 0-60 MPa		125 g
MM 60 K/187/1,6	suchý	0-60 kPa ÷ 0-6 MPa	predná	145 g
MM 60 K/287/1,6	suchý	0-10 MPa ÷ 0-60 MPa	predná	145 g
MM 60 G/177/1,6	glycerínový	0-60 kPa ÷ 0-6 MPa		195 g
MM 60 G/277/1,6	glycerínový	0-10 MPa ÷ 0-60 MPa		195 g
MM 60 G/187/1,6	glycerínový	0-60 kPa ÷ 0-6 MPa	predná	215 g
MM 60 G/287/1,6	glycerínový	0-10 MPa ÷ 0-60 MPa	predná	215 g