



Příslušenství

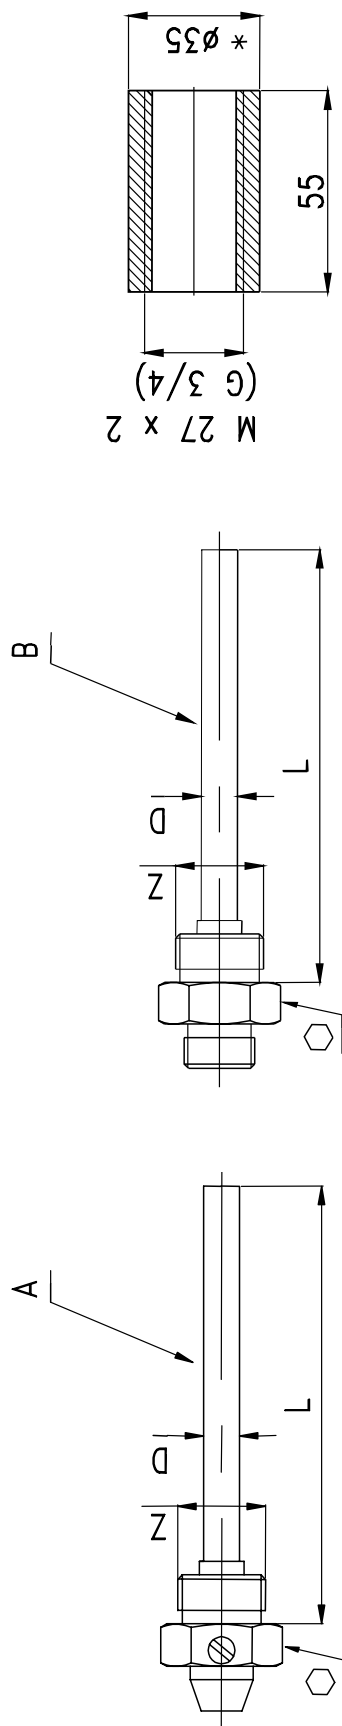

Ochranné jímký obr. B pro přístroje typ 61134 a 61135 jsou součástí dodávky.

Ochranné jímký obr. A, pryžová průchodka pro přístroje typ 61126, 61127 a návarky pro jímký jsou dodávány na zvláštní objednávku.

Pro typ	Rozsah °C	Obr.	Provedení - mosaz max. vnější přetlak 10bar do 120°C 10bar = 1MPa				Provedení - nerez max. vnější přetlak 30bar do 250°C 30bar = 3MPa				OK *)	Obj. číslo návarku	Obj. číslo pryžové průchodky max. 180°C
			Obj. č.	Závit Z	Délka L /mm/	Průměr D/mm/ *)	Hmotnost /kg/	Obj. č.	Závit Z	Délka L /mm/	Průměr D/mm/ *)	Hmotnost /kg/	
61126 61127	-40...0	A	405961014116	M27x2	135	12	0,17	405961014216	M27x2	135	12	0,16	32
	-25...15		405961014716	G3/4				405961014816	G3/4				
	30...90												
	70...140												
61134 61135	110...180	B	405961015416	M27x2	175	16	0,2	405961015516	M27x2	175	14	0,17	M27x2 405061221316 G3/4 405061221216
	140...210		405961015616	G3/4				405961015716	G3/4				
	0...40												
61134 61135	-40...0	B	405961017216	M27x2	135	12	0,18	405961017316	M27x2	135	12	0,17	32
	-25...15		405961017416	G3/4				405961017516	G3/4				
	30...90												
	70...140												
61134 61135	110...180	B	405961018116	M27x2	160	16	0,21	405961018216	M27x2	160	14	0,18	32
	140...210		405961018316	G3/4				405961018416	G3/4				
	0...40												




Příklad objednávky:

2 ks mosazná jímký M27x2 obj. č. 405 961 014 116

*) Změna označených rozměrů vyhrazena

Příslušenství

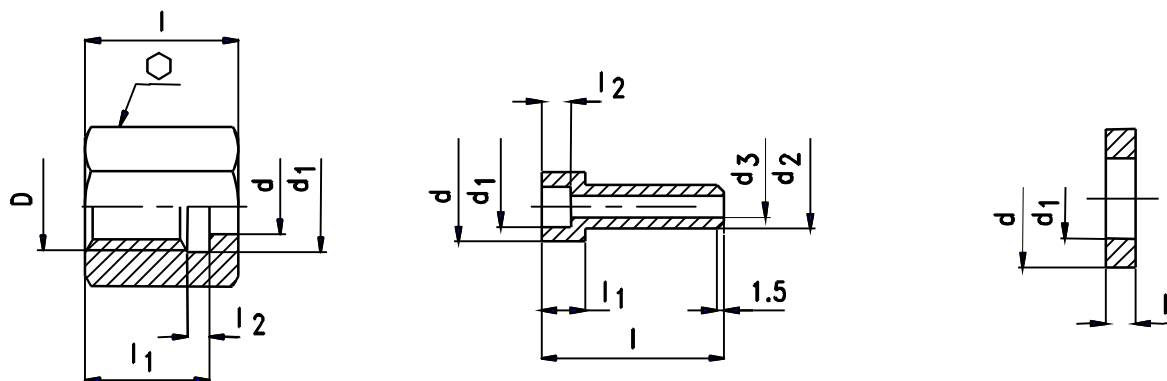

Příslušenství regulátorů v provedení Ex je součástí dodávky!

U provedení T je příslušenství dodáváno na objednávku.

Pro typ	Obj. číslo	Hmotnost [kg]	Příslušenství se skládá z:						Materiál	
61214 61216 61215 61219 61220	405 961 177 916 405 961 177 926 (vsuvka nerez)	0,03	Matice D = M 12x1,5 [mm]						Konstr. ocel	
			d	d ₁	l	l ₁	l ₂	h11		
			6,5	12,5	21	17	3	17		
			Vsuvka [mm]						Konstr. ocel	
			d	d ₁	d ₂	d ₃	l	l ₁		l ₂
			9,5	5,5	6	3	25	6		4
			Podložka [mm]						Al	
			d		d ₁		b			
			9,5		5,5		2			
61218 61242	405 961 178 116	0,1	Matice D = M 20x1,5 [mm]						Konstr. ocel	
			d	d ₁	l	l ₁	l ₂	h11		
			12,5	20,5	30	24	5	27		
			Vsuvka [mm]						nerez ocel	
			d	d ₁	d ₂	d ₃	l	l ₁		l ₂
			17,5	7	12	7	30	5		-
			Podložka [mm]						Al	
			d		d ₁		b			
			17		6,5		2			

Příklad objednávky:

1 ks příslušenství M12 x 1,5 obj. č. 405 961 177 916

Redukce M12 x 1,5/M20x1,5

obj. č. 405 961 189 216

Šroub škrťící pro regulátory typ 61214 a 61216


(pro rozsahy 4-63 kPa, 10-100 kPa, 16-160 kPa, -80-250 kPa)

obj. č. 405 061 050 116

Šroub škrťící pro regulátory typ 61214 a 61216

(pro rozsahy 25-250 kPa, 40-400 kPa, 63-630 kPa, 0,1-1 MPa, 0,16-1,6 MPa)

obj. č. 405 061 167 116

Katalogový list **KL 14/33/09-11**

Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo měnit dílčí parametry bez předchozího upozornění.