

KL 03314-S_2021_07



03314-S (MM250S/117/1,6) 13314-S (MM250S/117/1)

Použitie:

Tlakomer je určený na meranie plyných a nízkoviskózných kvapalných látok, ktoré nekryštalizujú, nepôsobia agresívne a korozívne na zliatiny medi.

Vhodné na použitie vo všeobecnom priemysle, kúrenárstve, vodárstve, vzduchotechnike, pneumatike, hydraulických systémoch.


Technické parametre:

Konštrukcia	EN 837-1
Nominálna veľkosť	250 mm
Trieda presnosti	1,6% (1%)
Merací rozsah	0-60 kPa až 0-10 MPa (0-0,6 bar až 0-100 bar) vakuometre a manomákuometre
Pracovný tlak	statický: 75% z meracieho rozsahu dynamický: 65% z meracieho rozsahu krátkodobo: 100% z meracieho rozsahu
Pracovná teplota	okolie: -20 ... +60°C médium: maximálne +60°C
Vplyv teploty na presnosť	ak sa teplota meracieho prvku odchýli od 20°C $\pm 0,4\%/10K$
Strojček	mosadz
Číselník	bielo lakovaný hliník, čierne popisy
Ukazovateľ	čierno lakovaný hliník
Priezor	sklo
Púzdro	nehrdzavejúca oceľ
Merací prvok	bourdonove pero, zliatina medi "C" typ
Pripojovací čap	mosadz
Pripojenie	spodné
Pripojovací závit	M20x1,5 (G1/2")
Krytie	IP 43 podľa EN 60 529
Možnosti	celonerezové prevedenie na dopyt *

* označené prevedenia na zvláštnu požiadavku

Konštrukcia alebo parametre môžu byť zmenené bez upozornenia

KL 03314-S_2021_07

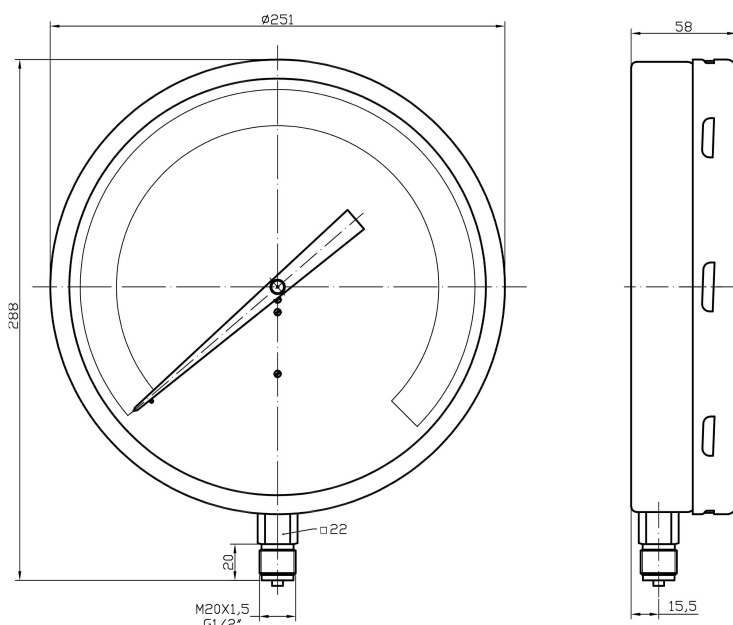

Typové značenie:

typ	prevedenie	tlakový rozsah	presnosť	hmotnosť
03314-S (MM250S/117/1,6)	suchý	0-60 kPa ÷ 0-10 MPa	1,6%	2200 g
13314-S (MM250S/117/1)	suchý	0-0,6 bar ÷ 0-100 bar	1%	2200 g