

KL 03376-NT_2021_07

**03376 (MM 160 K/717/1,6)****Použitie:**

Tlakomer je určený na meranie agresívnych plyných a kvapalných látok, viskózných, obsahujúcich pevné častice alebo znečistenia.

Vhodné na použitie v chemickom, petrochemickom, banskom priemysle, v strojnom inžinierstve, ekologických technológiách, stavebníctve.


Technické parametre:

Konštrukcia	EN 837-3
Nominálna veľkosť	160 mm
Trieda presnosti	1,6%
Merací rozsah	0-4 kPa až 0-40 kPa, 0-40 mbar až 0-400 mbar vakuometre a manomákuometre
Pracovný tlak	statický: 75% z meracieho rozsahu dynamický: 65% z meracieho rozsahu krátkodobo: 100% z meracieho rozsahu
Pracovná teplota	okolie - 20.....+60°C médiu max +100°C
Vplyv teploty na presnosť	ak sa teplota meracieho prvku odchyli od 20°C ± 0,8%/10K
Strojček	mosadz (nehrdzavejúca oceľ)*
Číselník	bielo lakovaný hliník, čierne popisy
Ukazovateľ	čierno lakovaný hliník
Priezor	sklo (laminované bezpečnostné sklo)*
Púzdro	bajonetové, nehrdzavejúca oceľ
Merací prvok	membrána nehrdzavejúca oceľ 1.4571
Tesnenie membrány	PTFE
Horná príruha	nehrdzavejúca oceľ 1.4301
Spodná príruha / Pripojovací čap	nehrdzavejúca oceľ 1.4301 (1.4571, iné)*
Pripojenie	spodné
Pripojovací závit	M 20x1,5 (G 1/2", otvorená príruha, iné)*
Krytie	IP 65 podľa EN 60 529

* označené prevedenia na zvláštnu požiadavku

Konštrukcia alebo parametre môžu byť zmenené bez upozornenia

KL 03376-NT_2021_07

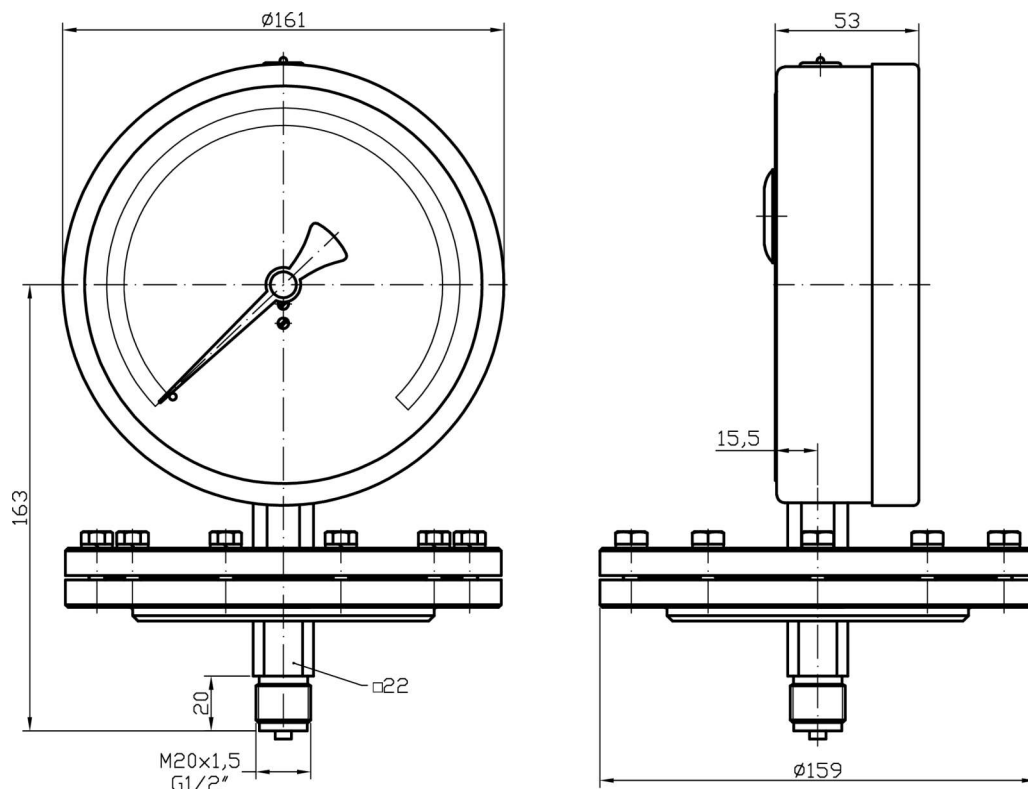

Typové značenie:

typ	prevedenie	tlakový rozsah	príruba	hmotnosť
03376 (MM 160 K/717/1,6)	suchý	0-4 kPa ÷ 0-40 kPa 0-40 mbar ÷ 0-400 mbar		2900 g